

## IRIS PRO

### Centrale incendie Addressable

## EN54-2/4

### Description

IRIS est une centrale d'alarme incendie adressable capable de couvrir un maximum de 96 zones et de connecter 1 à 4 boucles (250 dispositifs SensoIRIS par boucle). Les informations sur l'état du système sont affichées sur un écran graphique tactile et par diodes pour les zones et les dérangements.

La centrale dispose aussi d'une horloge incorporée en temps réel et d'un dispositif mode jour/nuit complet. Un algorithme d'actionnement d'alarme spécial à 2 niveaux permet de minimiser efficacement le risque de fausses alarmes. La centrale peut supporter deux protocoles de communication. System Sensor (boucle IRIS SS) et Teletek Electronics (boucle IRIS TTE) en fonction du type de dispositif utilisé.

On peut utiliser les deux boucles IRIS SS et IRIS TTE en même temps dans la configuration de la centrale IRIS.

Programmation directe avec le logiciel **ProSTE** par un câble standard micro USB.



CE 17  
0832

DoP No: 065



1139h/01

0832-CPR-F1672

### Spécifications Technique et Environnement

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Alimentation électrique principale                             | ~230VAC ± 10%         |
| Fréquence                                                      | 50/ 60Hz              |
| Alimentation électrique de secours                             | 1 batterie, 12V/ 18Ah |
| Puissance électrique                                           | 7.0A                  |
| Résistance interne de la batterie d'accumulateur RI            | <0.3Ω                 |
| Boucles (IRIS SS et IRIS TTE montées en combinaison aléatoire) | 1 - 4                 |
| Zones                                                          | 96                    |
| Zone groups                                                    | 48                    |
| Sorties (contrôlées, relais)                                   | 4                     |
| Sorties (non contrôlées, programmables, relais)                | 4, 15A@24VDC          |
| Entrées/sorties programmables                                  | Jusqu'à 128           |
| Journal Mémoire                                                | 10000 événements      |
| Centrales en réseau *                                          | Jusqu'à 32            |
| Imprimante thermique                                           | Option                |
| Support Multi langue                                           | OUI                   |
| Température de fonctionnement                                  | -5°C à +40°C          |
| Résistance à l'humidité                                        | (93 ± 3)% @ 40°C      |
| Poids (sans batterie)                                          | ~6kg                  |
| Couleur                                                        | Gris                  |
| Dimensions                                                     | 430x330x117mm         |


\* Ethernet (via protocole TCP/IP intégré) ou réseau redondant RS485 (module optionnel). Note: Un seul type peut être utilisé dans un réseau avec des centrales connectées.

### Contact Information:

## IRIS PRO

Centrale incendie Addressable

**EN54-2/4**

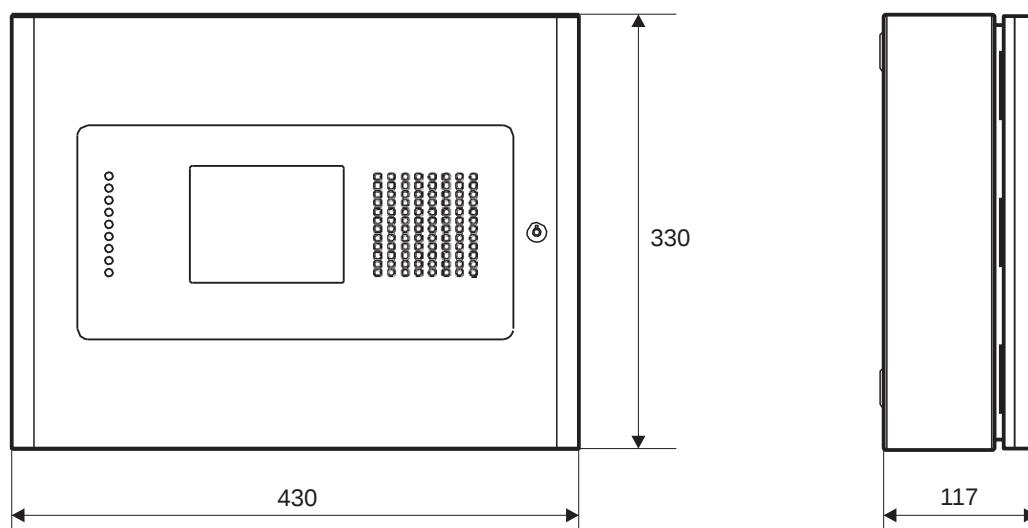

### Information Emballage

- Boite Emballage Unique - 1 unité IRIS PRO Centrale incendie, dimensions 435x335x122mm
- Carton Emballage - 2 unités IRIS PRO Centrale incendie, dimensions 507x427x335mm

### Produit Compatible

- IRIS TTE Loop – Extension d'une boucle, protocole de communication TTE, jusqu'à 250 adresses SensoIRIS (pas plus de 128 détecteurs d'incendie et/ou déclencheur manuel)
- Redundant network module – Module optionnel pour réseau redondant RS 485
- SensoIRIS Addressable Series - Détecteurs, déclencheurs, modules et sirènes
- IRIS/ SIMPO Repeater – Répétiteur pour visualiser les informations d'une ou des centrales connectés au réseau
- Observer – Logiciel de surveillance

### Contact Information: