

IRIS

Centrale d'alarme incendie adressable

EN54-2/4

Description

IRIS est une centrale d'alarme incendie adressable capable de couvrir un maximum de 96 zones et de connecter de 1 à 4 boucles (250 dispositifs SensoIRIS par boucle). Les informations sur l'état du système sont affichées sur un écran graphique tactile et par diodes pour les zones et les dérangements.

La centrale dispose aussi d'une horloge incorporée en temps réel et d'un dispositif mode jour/nuit complet. Un algorithme d'actionnement d'alarme spécial à 2 niveaux permet de minimiser efficacement le risque de fausses alarmes.

La centrale peut supporter deux protocoles de communication. System Sensor série (boucle IRIS SS) et Teletek Electronics (boucle IRIS TTE) en fonction du type de dispositif utilisé.

On peut utiliser les deux boucles IRIS SS et IRIS TTE en même temps dans la configuration de la centrale IRIS.



Programmation directe avec le logiciel *ProSTE* par un câble standard micro USB.



1293-CPD-0131

Spécifications Techniques et Environnementales


Alimentation électrique principale	~230VAC +10% / -15%
Fréquence	50/ 60Hz
Alimentation électrique de secours	1 batterie, 12V/ 18Ah
Puissance électrique	7.0A
Boucles (et IRIS SS et IRIS TTE montées en combinaison aléatoire)	1-4
Zones	96
Sorties (contrôlées, relais)	4
Sorties (non contrôlées, programmables, relais)	4, 15A@24VDC
Entrées/sorties programmables	jusqu'à 250
Journal mémoire	10000 évènements
Centrales en réseau Ethernet	jusqu'à 32
Imprimante thermique	optionnelle
Support français	OUI
Température de fonctionnement	-5°C à +40°C
Résistance à l'humidité relative	(93 ± 3)%@40°C
Poids (sans batterie)	~6kg
Dimensions du fond métallique	441x331x80mm
Dimensions du couvercle frontal	461x344x45mm

Informations de contact:

IRIS

Centrale d'alarme incendie adressable

EN54-2/4

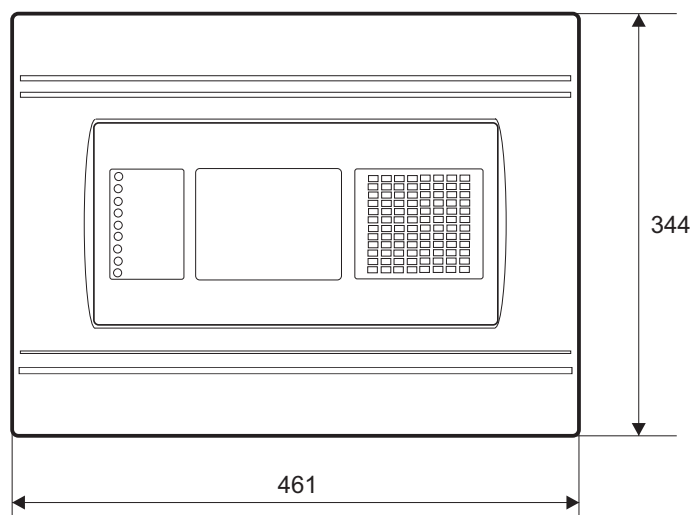

Informations sur le conditionnement

- **Boîte individuelle** - 1 unité Centrale d'alarme incendie IRIS, dimensions 490x395x150mm
- **Boîte en carton** - 2 unités Centrale d'alarme incendie IRIS, dimensions 497x417x325mm

Gamme de produits compatibles

- **Boucle IRIS TTE** - Extension pour 1 boucle, protocole de communication TTE, jusqu'à 250 dispositifs SensoIRIS
- **Boucle IRIS SS** - Extension pour 1 boucle, protocole de communication System Sensor, jusqu'à 198 dispositifs System Sensor (99 détecteurs d'incendie + 99 points avertisseurs, modules et sirènes)
- **Série SensoIRIS Adressable** - Détecteurs, modules et sirènes
- **Série System Sensor Adressable** - Détecteurs, modules et sirènes
- **IRIS/SIMPO Repeateur** - Centrale répéteur pour centrales d'alarme anti-incendie IRIS et SIMPO
- **Module réseau redondant** - interface de communication RS485; distance entre deux modules: jusqu'à 1000 mètres
- **Kit de montage encastré** - Kit spécial pour le montage encastré sur cloison en placoplâtre de 26 mm d'épaisseur

Informations de contact: