

## MAG2P

### Centrale incendie conventionnelle

## EN54-2/4

### Description

MAG2P est une centrale incendie conventionnelle 2 zones, certifiée aux normes EN54-2/4. Jusqu'à 32 détecteurs automatiques d'incendie peuvent être branchés par zone.

Un nombre illimité de déclencheurs peuvent y être connectés. MAG2P est conçue dans une boîte en ABS, pour une facilité d'installation et de maintenance.

Elle est adaptée pour les résidences et les locaux administratifs de taille moyenne, pour une surface allant jusqu'à 1000m<sup>2</sup>.




CE 16  
1293

DoP No: 075

1293-CPR-0510


### Spécifications Techniques et Environnemental

Alimentation principal . . . . .	~230VAC ± 10%
Fréquence . . . . .	50/ 60Hz
Alimentation de secours . . . . .	1 batterie, 12V/ 7Ah
Puissance . . . . .	0.7A
Consommation Alimentation principale . . . . .	50mA
Sortie (sirène sur le module PCB de la centrale) . . . . .	2; 24V/ 0.3A fusible
Sortie, Relais "Défaut" . . . . .	1; 3A@120VAC; 3A@60VDC
Sortie, Relais "Incendie" . . . . .	1; 3A@120VAC; 3A@60VDC
Sortie auxiliaire . . . . .	24VDC/ 0.3A fusible
Zones . . . . .	2
Détecteurs par zones / max. nombre de détecteurs . . . . .	32/ 64
Panneau frontal en français . . . . .	OUI
Température de fonctionnement . . . . .	0°C to +40°C
Résistance à l'humidité . . . . .	(93 ± 3)% @ 40°C
Poids (sans batterie) . . . . .	~2.1kg
Dimensions boîte en ABS . . . . .	340x290x100mm

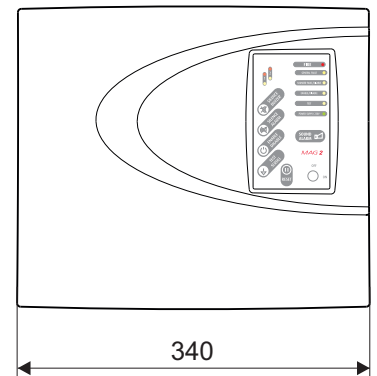

### Information d'emballage

- **Boîte d'emballage unique** - 1 unité MAG2P Centrale incendie, dimensions 342x295x103mm
- **Carton d'emballage** - 5 unités MAG2P Centrale incendie, dimensions 560x362x320mm

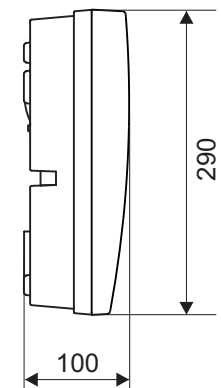

### Produits Compatible

- **SensoMAG Series** - Détecteur conventionnel
- **SF Series** - Sirène conventionnelle

### Information contact: